



取扱い説明書

PJLW-23 (3000K) / 24 (4000K) ・ 53 (3000K) / 54 (4000K) / 55 (5000K)
光源 : LED 23W 入力 : AC 100V 35W 重量 : 3.0 kg 光源 : LED 48W 入力 : AC 100V 56W 重量 : 3.5 kg



N: ナロー / W: ワイド

Beamax®

ヨーク取付け穴寸法

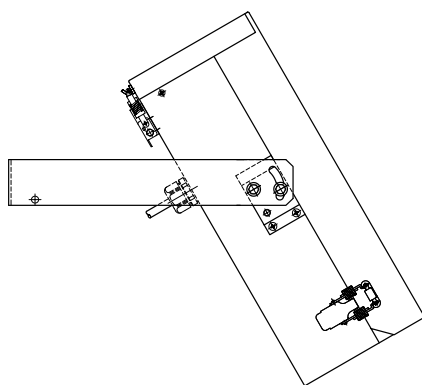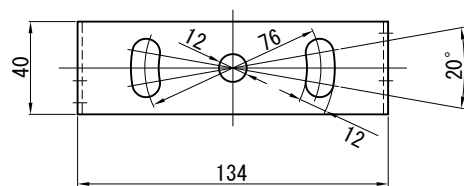

ヨーク取付部

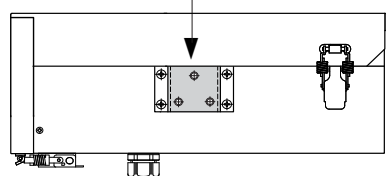

回転して取付け直しできます。

■光源(LED)について

●寿命や何かのトラブルでLEDが切れた場合

※LEDの寿命は、周囲温度30℃で使用した時35,000時間です。

※LEDの特性によって色温度や光量のばらつきがあります。

※LEDは1チップ4素子で構成されています。4チップ使用していますが1チップの1素子が破損しても保護回路が内蔵されているので暗くはなりますが点灯はします。明るさが気になる場合はLED基板(4チップ)を交換することが可能です。

■器具の投影姿勢調整



器具の投影姿勢の調整はヨーク取付部にある3ヶ所の早ねじ(M6 タップ穴)の1ヶ所を回転軸にし、1ヶ所を固定用にし、ヨークを取付け直して調整出来ます。投影姿勢を変更される場合、器具取付け状態(天吊り / 壁面 / 直置き)・およその投影の方向を知り回答致します。ご相談ください。

■ゴボ及びカラーフィルタのセット方法


- ①3ヶ所のキャッチクリップを外し、器具の上蓋を外します。
●ゴボとカラーフィルタをセットする差込枠が露出します。
- ②図に従いゴボ及びカラーフィルタを差込枠に挿入してください。
- ③セットが終了しましたらピント調整つまみを回し、像のピントを合わせてください。
- ④上蓋を取付けてください(上蓋の取外し / 取付けは右図を参照してください)
- ⑤キャッチクリップを留めてください。

上蓋取外し / 取付け

- 取外し : 上蓋前方を先に外してください。
- 取付け : 上蓋下部を先にはめ込みその後前方を被せてください。

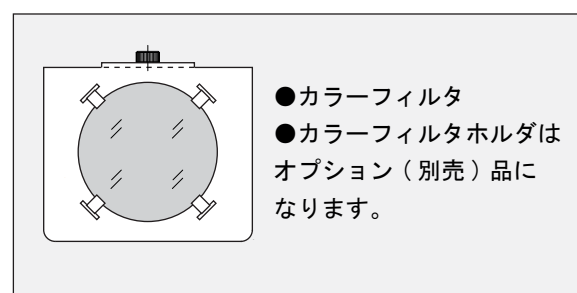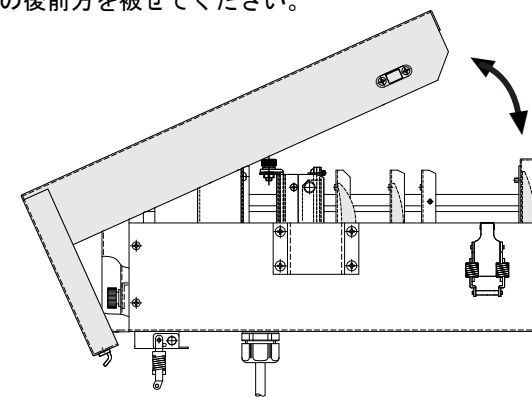


- カラーフィルタ
- カラーフィルタホルダはオプション(別売)品になります。

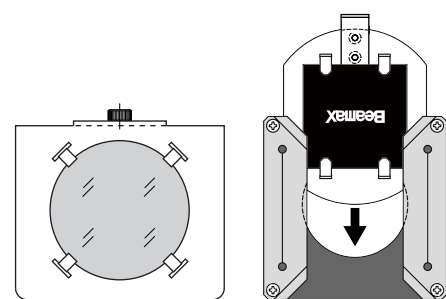


カラーフィルタホルダ
フィルタホルダを差込枠に挿入し、ローレットねじを締めてください。

ローレットねじ





◎差し込む時の向き
ゴボホルダ上部折りを光源側にしてください。

ゴボを入れる時と抜く時、図の様に少し傾けてください。

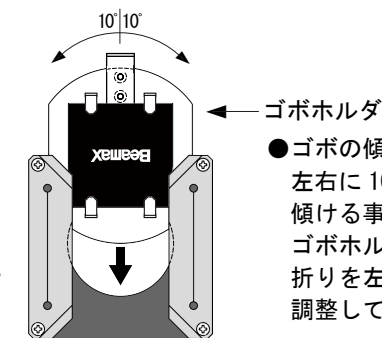

- ゴボの傾きの調整
左右に10°ずつゴボを傾ける事ができます。ゴボホルダの上部の折りを左右に傾けて調整してください。

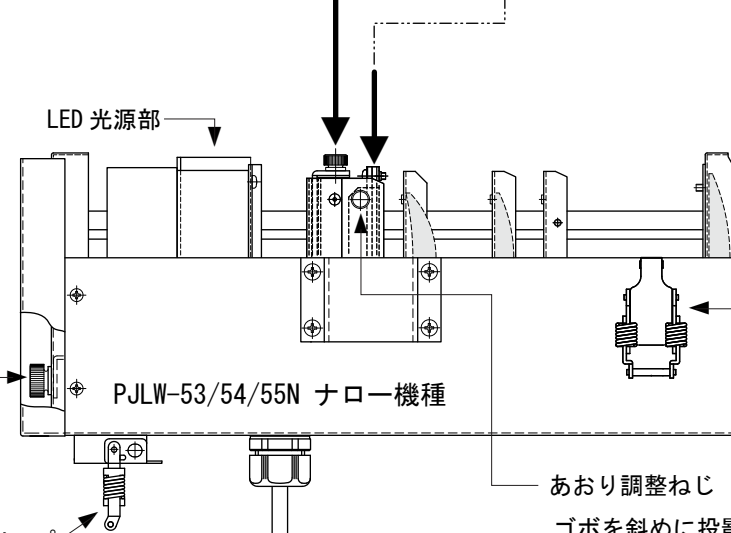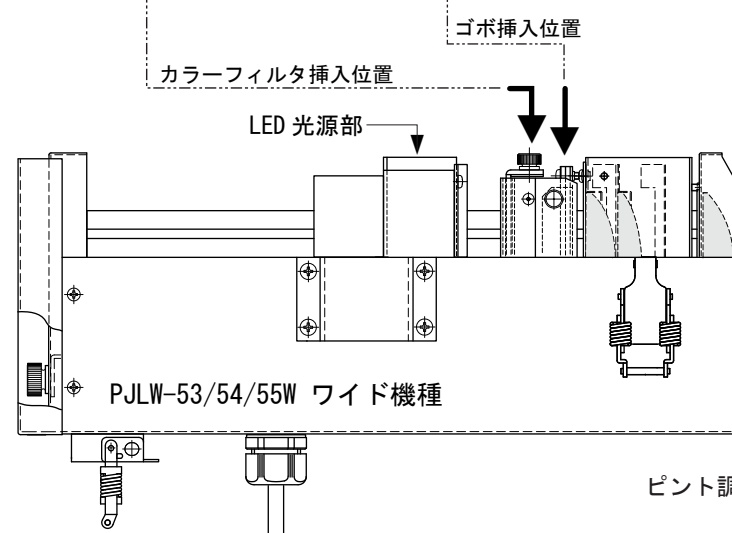

AC 100V 3芯

又は3Pプラグ