


A面詳細 (1/2)

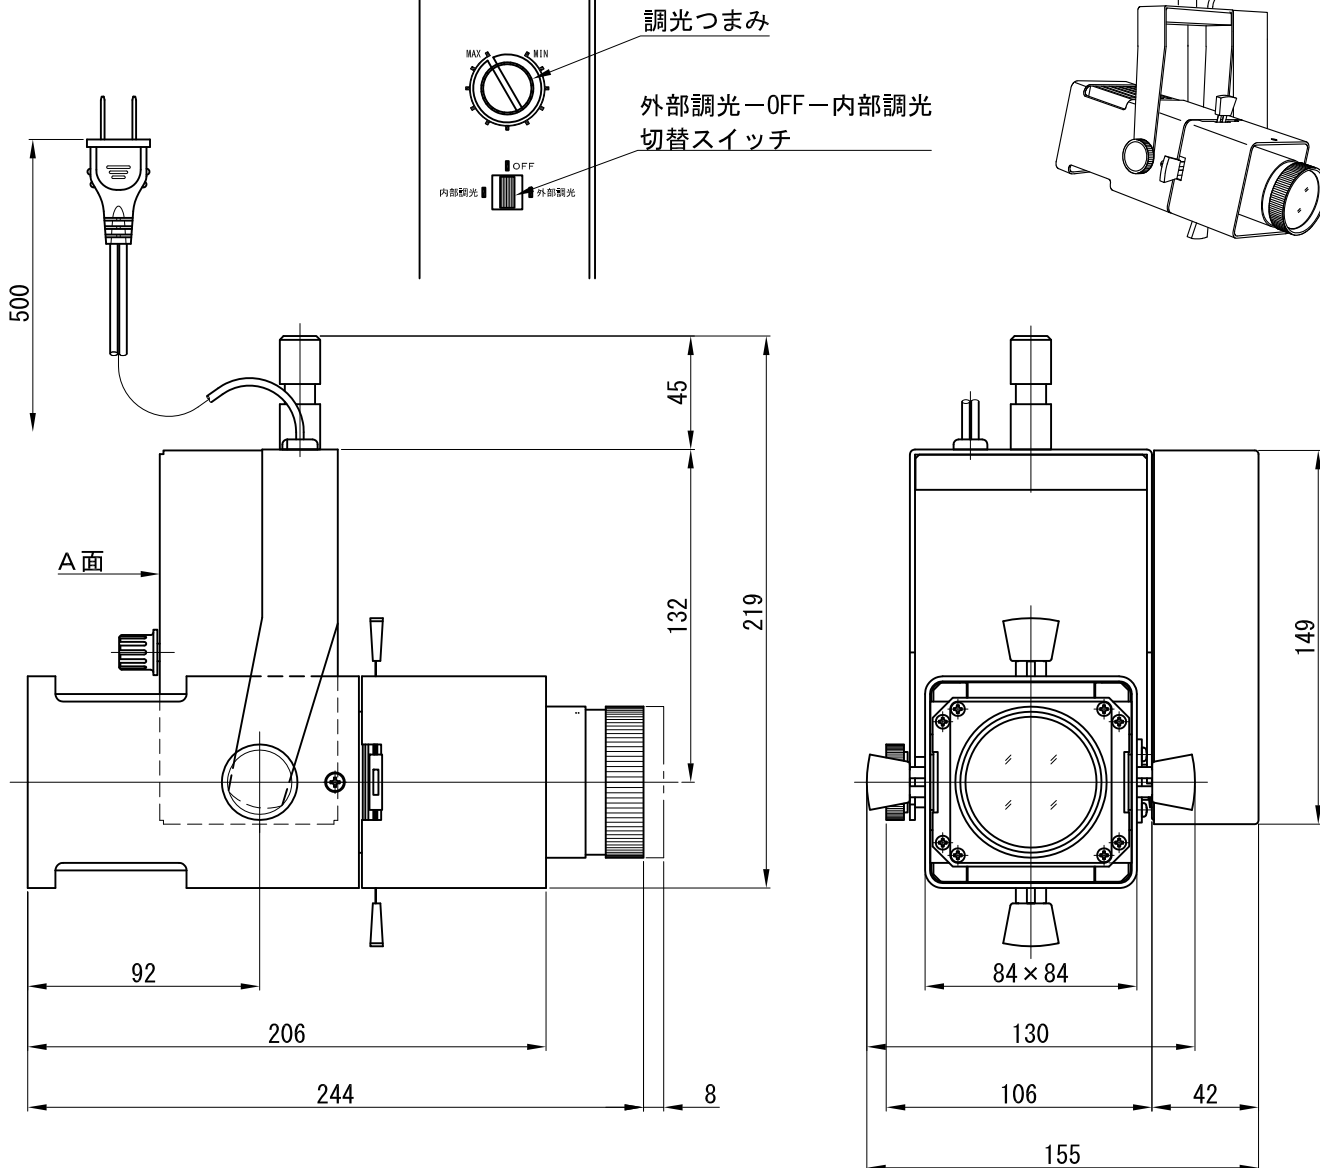

28°	φ	投影距離	3000K 4000K 5000K		
			3000K	4000K	5000K
	φ 500	1m	14400	18000	20400
	φ 1000	2m	3600	4500	5100
	φ 1500	3m	1600	2000	2300
	φ 2000	4m	900	1200	1300
	φ 2500	5m	600	800	900
	φ 3000	6m	400	500	600
大きさ (mm)			明るさ (lx)		

※ LEDの寿命は、周囲温度30°Cで使用したとき 35,000時間です
 ※ LEDの特性により、色温度や色味、光量のばらつきがあります

光源	3000K白色LED 4000K白色LED 5000K白色LED					品名	LEDフレーミングスポットライト ナロー・ダボ取付		型番	■3000K シロ MFLW-53N(W)D 白色 クロ MFLW-53N(B)D ■4000K シロ MFLW-54N(W)D 白色 クロ MFLW-54N(B)D ■5000K シロ MFLW-55N(W)D 白色 クロ MFLW-55N(B)D
	尺度作成	1/3	単位	mm	電圧		100V	電力		入力 56W・LED 48W
				重量	1.9kg	電力	シロ(W)・クロ(B)			

