Ａ面詳細（1/2）

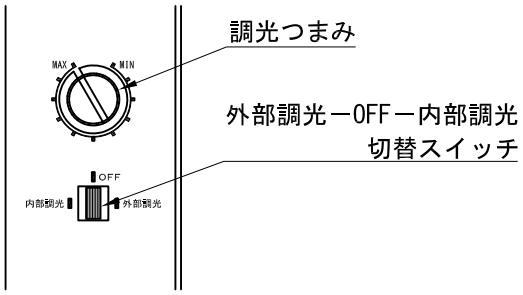



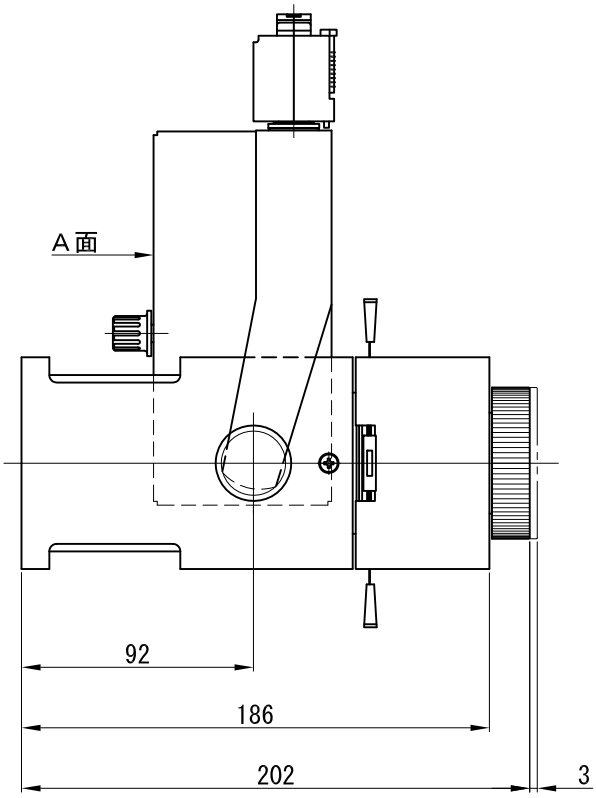

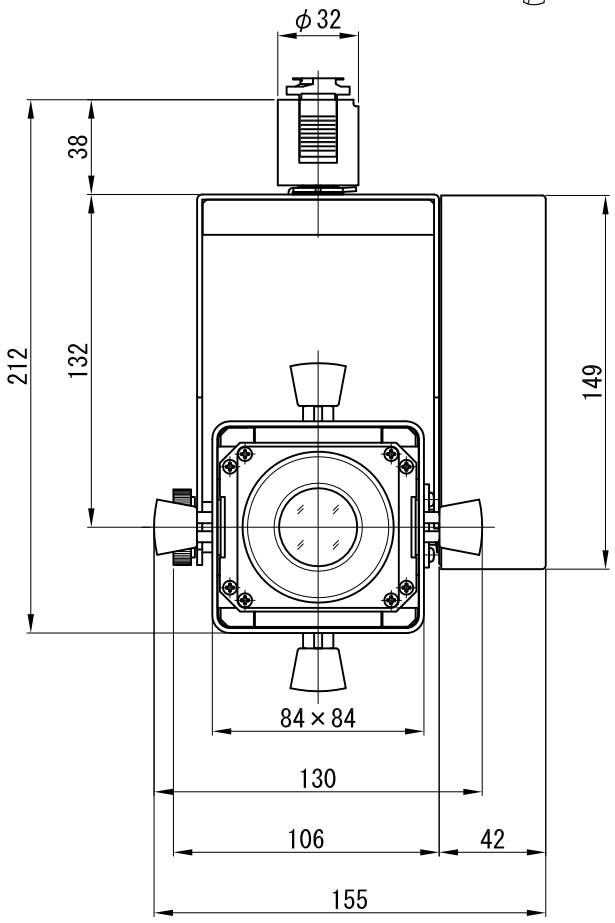

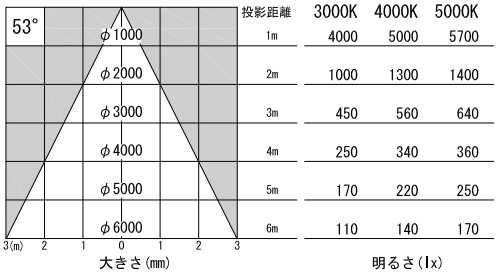

投影距離	3000K	4000K	5000K
1m	4000	5000	5700
2m	1000	1300	1400
3m	450	560	640
4m	250	340	360
5m	170	220	250
6m	110	140	170

明るさ(lx)

※ LEDの寿命は、周囲温度30℃で使用したとき 35,000時間です

※ LEDの特性により、色温度や色味、光量のばらつきがあります

光源	3000K白色ＬＥＤ 4000K白色ＬＥＤ 5000K白色ＬＥＤ						品名	ＬＥＤフレーミングスポットライト ワイド・プラグ取付	型番	■3000K 白色 シロ MFLW-53W(W)P / クロ MFLW-53W(B)P ■4000K 白色 シロ MFLW-54W(W)P / クロ MFLW-54W(B)P ■5000K 白色 シロ MFLW-55W(W)P / クロ MFLW-55W(B)P
尺度	1/3	単位	mm	電圧	100V	電力	入力 56W・LED 48W	備考	外部調光と内部調光の切替可能	Beamax®
作成	2017.1.5			重量	1.8kg	色種	シロ(W)・クロ(B)			

20,02

株式会社Ｂｅａｍａｘ