
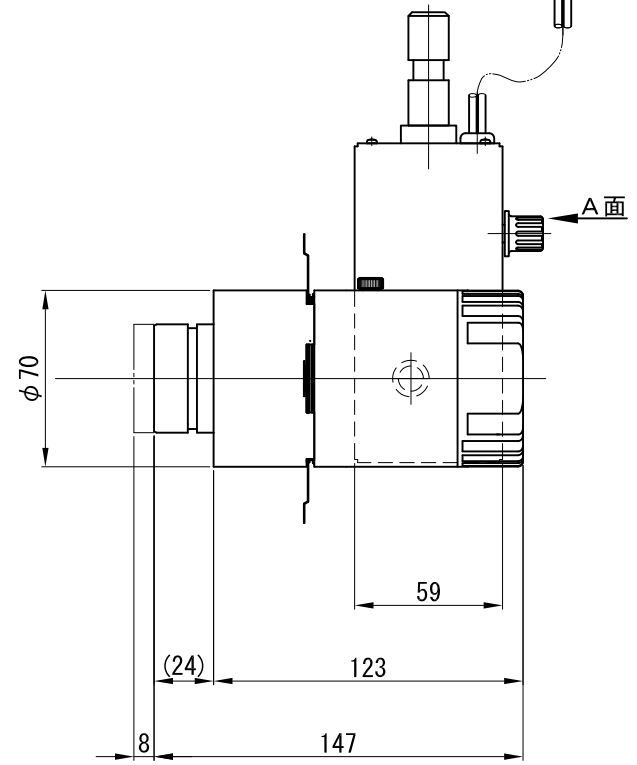
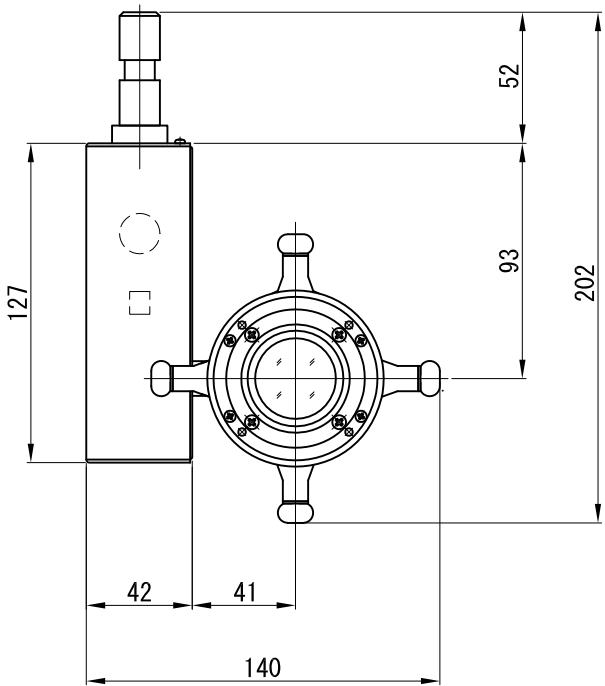
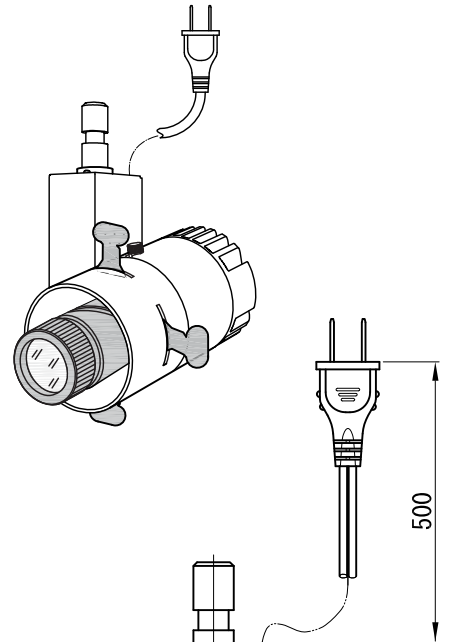


A面詳細(拡大)

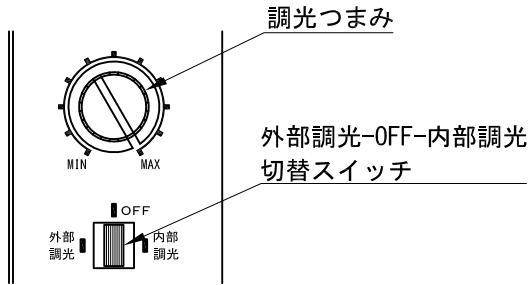

		投影距離			
		3000K	4000K	5000K	
41°	φ 750	1m	1700	2250	2600
	φ 1500	2m	425	563	650
	φ 2250	3m	189	250	289
	φ 3000	4m	106	141	163
	φ 3750	5m	68	90	104
	φ 4500	6m	47	63	72
中心照度/2 の大きさ (mm)		中心照度 (lx)			

※ LEDの寿命は、周囲温度30℃で使用したとき 35,000時間です  
 ※ LEDの特性により、色温度や光量のばらつきがあります

光源	3000K白色LED 4000K白色LED 5000K白色LED					品名	LEDピンスポット ミディアム・ダボ取付		型番	■3000K シロ MFLW-13M(W)D 白色 クロ MFLW-13M(B)D ■4000K シロ MFLW-14M(W)D 白色 クロ MFLW-14M(B)D ■5000K シロ MFLW-15M(W)D 白色 クロ MFLW-15M(B)D
	尺度	1/3	単位	mm	電圧		100V	電力		入力 18W・LED 12W
作成	2017.9.6		重量	0.8kg	電圧		色種	シロ(W)・クロ(B)		