

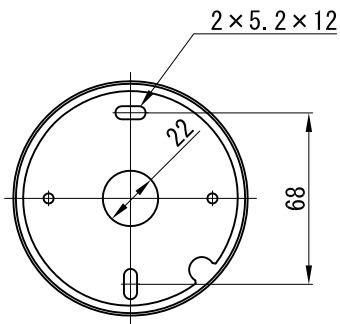
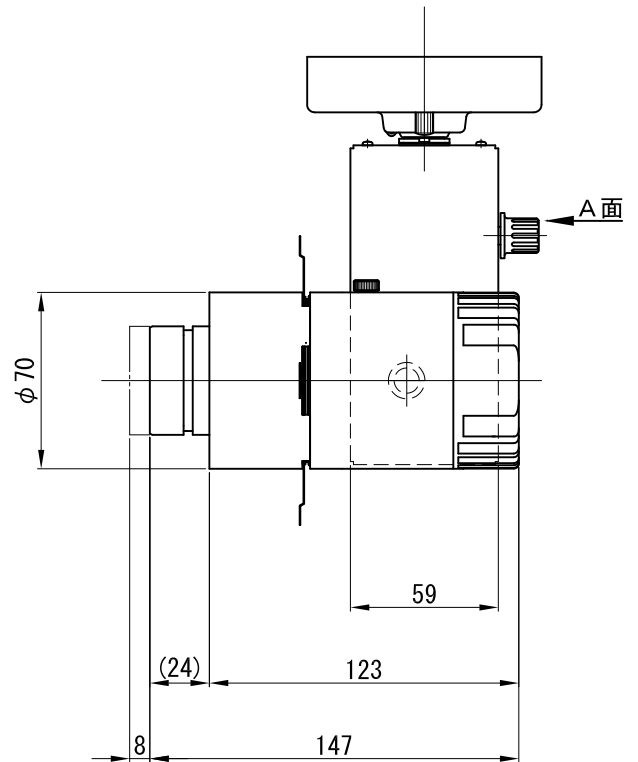
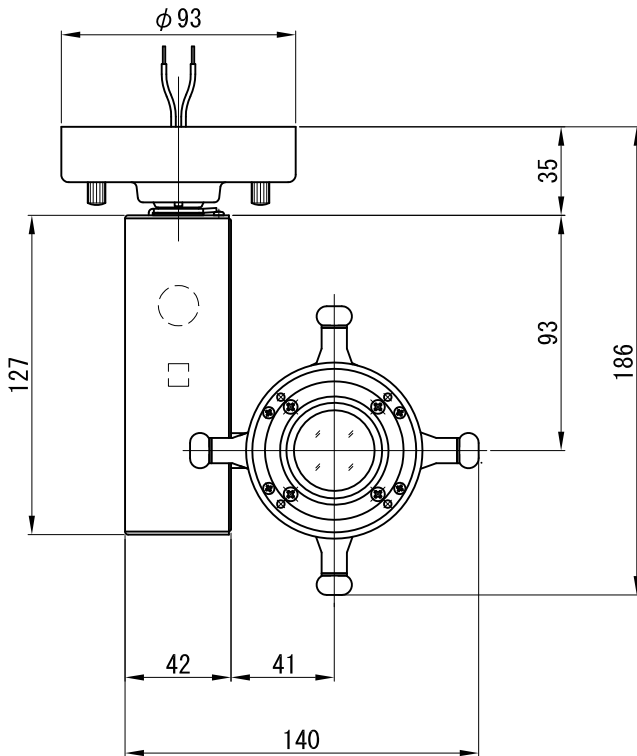


取付寸法



A面詳細(拡大)

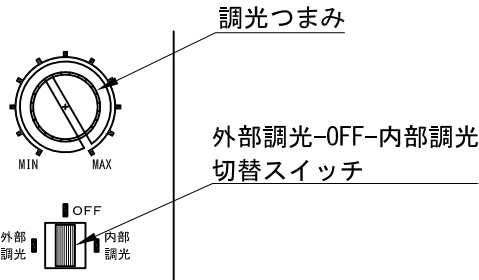

		投影距離			
		3000K	4000K	5000K	
41°	φ750	1m	1700	2250	2600
	φ1500	2m	425	563	650
	φ2250	3m	189	250	289
	φ3000	4m	106	141	163
	φ3750	5m	68	90	104
	φ4500	6m	47	63	72
中心照度/2の大きさ(mm)		中心照度 (lx)			

※ LEDの寿命は、周囲温度30℃で使用したとき 35,000時間です

※ LEDの特性により、色温度や光量のばらつきがあります

光源	3000K白色LED 4000K白色LED 5000K白色LED					品名	LEDピンスポット ミディアム フランジ(丸座)取付		型番	<ul style="list-style-type: none"> ■3000K シロ MFLW-13M(W) クロ MFLW-13M(B) ■4000K シロ MFLW-14M(W) クロ MFLW-14M(B) ■5000K シロ MFLW-15M(W) クロ MFLW-15M(B)
	尺度	1/3	単位	mm	電圧		100V	電力		入力 18W・LED 12W
作成	2017.9.6		重量	1.0kg	電圧	100V	電力	入力 18W・LED 12W	備考	シロ(W)・クロ(B)

