
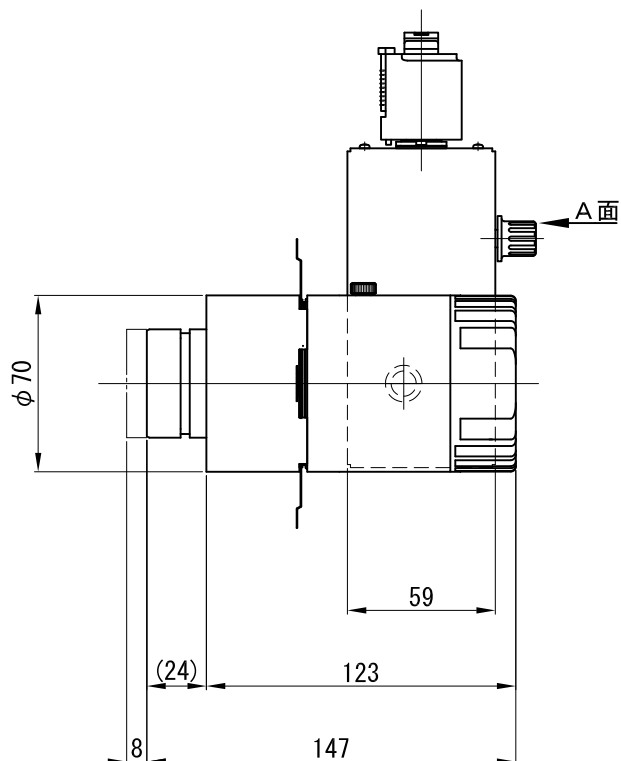
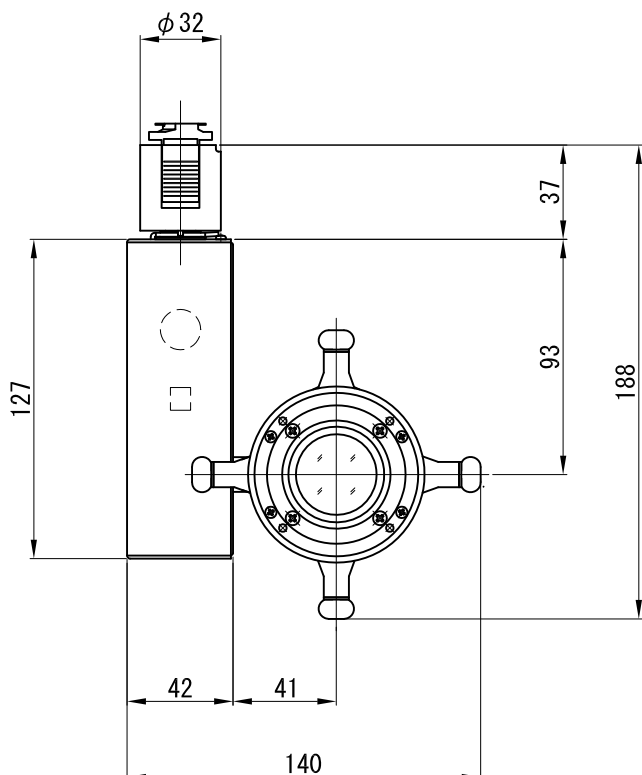



A面詳細(拡大)

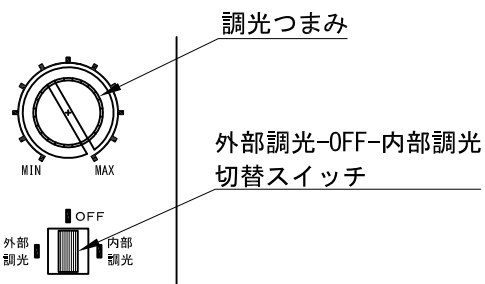

		投影距離			
		3000K	4000K	5000K	
41°	$\phi 750$	1m	1700	2250	2600
	$\phi 1500$	2m	425	563	650
	$\phi 2250$	3m	189	250	289
	$\phi 3000$	4m	106	141	163
	$\phi 3750$	5m	68	90	104
	$\phi 4500$	6m	47	63	72
中心照度/2 の大きさ (mm)		中心照度 (lx)			

※ LEDの寿命は、周囲温度30°Cで使用したとき 35,000時間です

※ LEDの特性により、色温度や光量のばらつきがあります

光源	3000K白色LED 4000K白色LED 5000K白色LED					品名	LEDピンスポット メディアム・プラグ取付		型番	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3000K シロ MFLW-13M(W)P 白色 クロ MFLW-13M(B)P ■ 4000K シロ MFLW-14M(W)P 白色 クロ MFLW-14M(B)P ■ 5000K シロ MFLW-15M(W)P 白色 クロ MFLW-15M(B)P
	尺度	1/3	単位	mm	電圧		100V	電力		入力 18W・LED 12W
作成	2017.8.29		重量	0.9kg	電圧	100V	電力	入力 18W・LED 12W	備考	シロ(W)・クロ(B)

Beamax®