
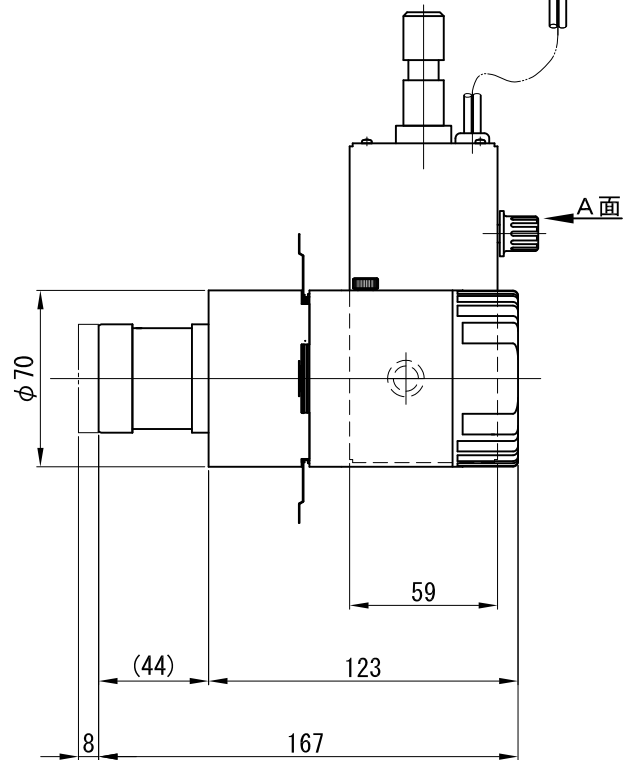
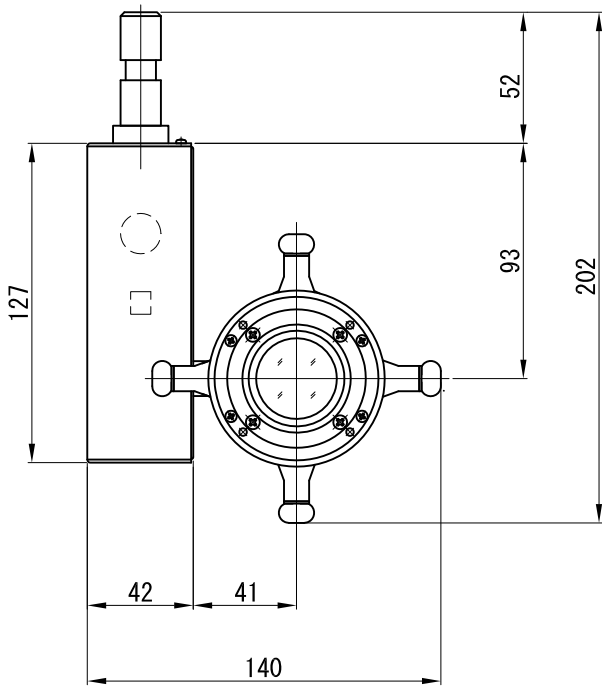
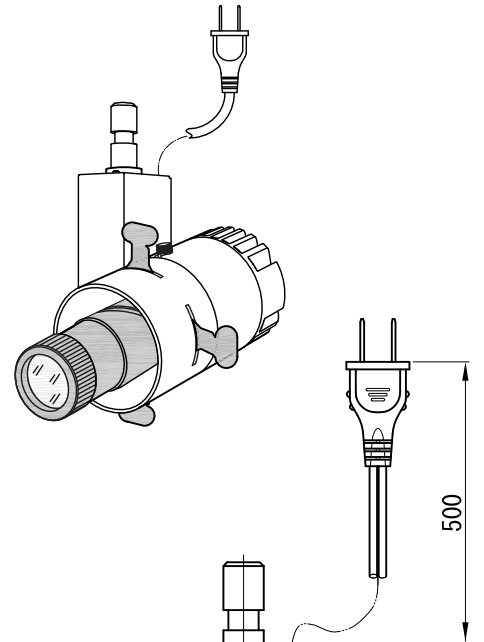


A面詳細(拡大)

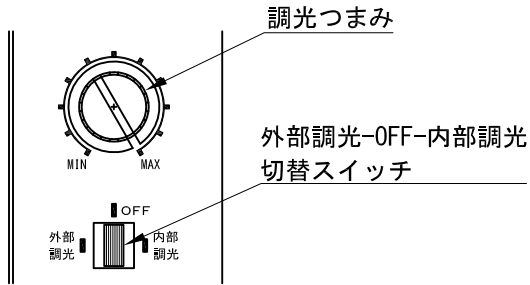

28°	投影距離		3000K	4000K	5000K
	φ 500	φ 1000	1m	2m	3m
	φ 1000	φ 1500	975	1290	1490
	φ 1500	φ 2000	433	574	663
	φ 2000	φ 2500	244	323	373
	φ 2500	φ 3000	156	206	239
	φ 3000		108	143	166

中心照度 (lx)      中心照度/2の大きさ (mm)      中心照度 (lx)

※ LEDの寿命は、周囲温度30℃で使用したとき 35,000時間です

※ LEDの特性により、色温度や光量のばらつきがあります

光源	3000K白色LED					品名	LEDピンスポット ナロー・ダボ取付	型番	■3000K シロ MFLW-13N(W)D
	4000K白色LED								クロ MFLW-13N(B)D
尺度作成	1/3	単位	mm	電圧	100V	電力	入力 18W・LED 12W	備考	■4000K シロ MFLW-14N(W)D
	2017.9.6	重量	0.9kg	電圧	0.9kg				色種
									■5000K シロ MFLW-15N(W)D
									クロ MFLW-15N(B)D

**Beamax**®