



取付寸法

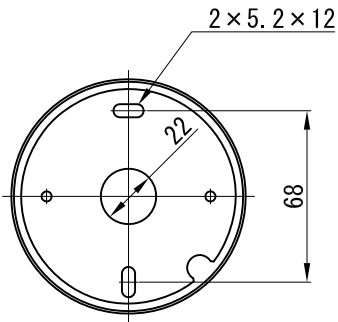





2×5.2×12

A面詳細(拡大)



調光つまみ

外部調光-OFF-内部調光
切替スイッチ

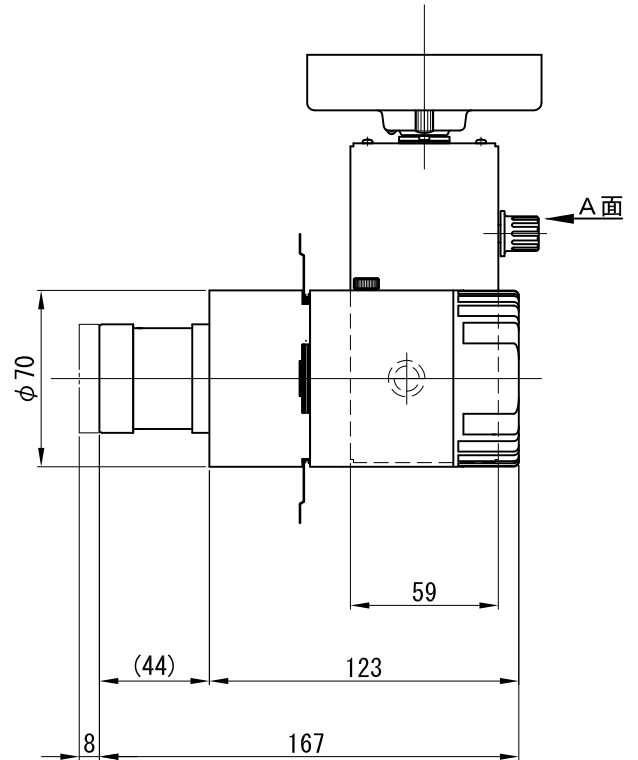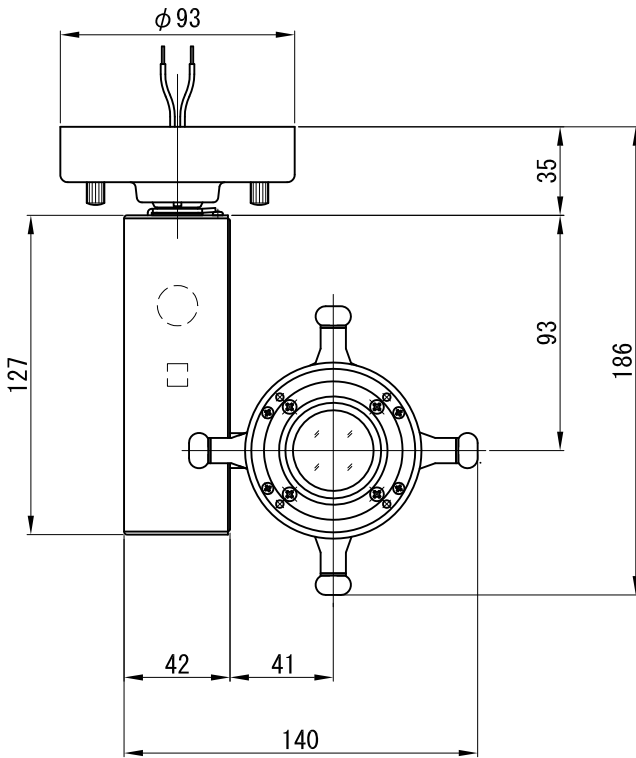

投影距離	3000K	4000K	5000K
1m	3900	5160	5970
2m	975	1290	1490
3m	433	574	663
4m	244	323	373
5m	156	206	239
6m	108	143	166

28°
φ500
φ1000
φ1500
φ2000
φ2500
φ3000

中心照度 (lx) 中心照度/2の大きさ (mm) 中心照度 (lx)

※ LEDの寿命は、周囲温度30℃で使用したとき 35,000時間です

※ LEDの特性により、色温度や光量のばらつきがあります

光源	3000K白色LED 4000K白色LED 5000K白色LED					品名	LEDピンスポット ナロー フランジ(丸座)取付		型番	<ul style="list-style-type: none"> ■3000K シロ MFLW-13N(W) クロ MFLW-13N(B) ■4000K シロ MFLW-14N(W) クロ MFLW-14N(B) ■5000K シロ MFLW-15N(W) クロ MFLW-15N(B) 	
	尺度	1/3	単位	mm	電圧		100V	電力		入力 18W・LED 12W	備考
作成	2017.9.6					重量	1.1kg	色種	シロ(W)・クロ(B)		