

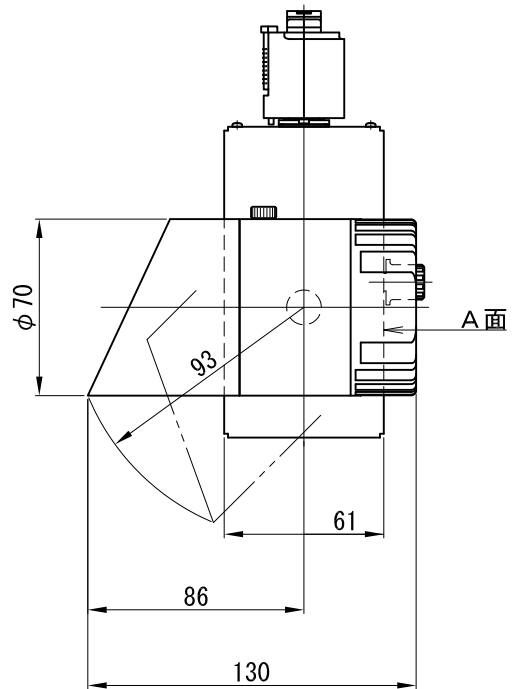
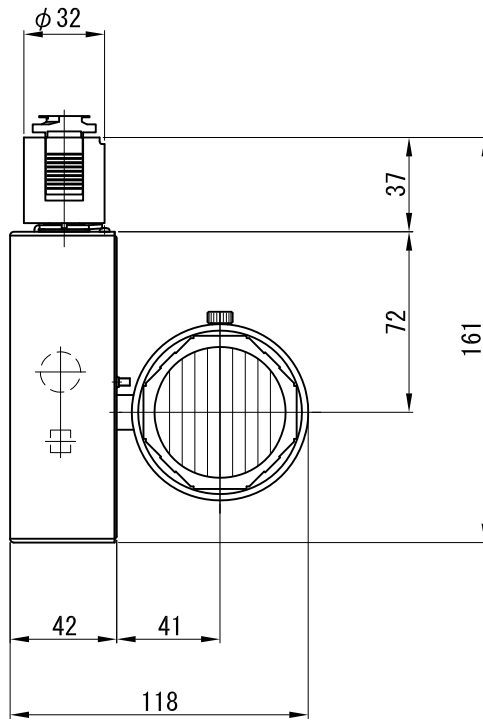



A面詳細 (1/2)

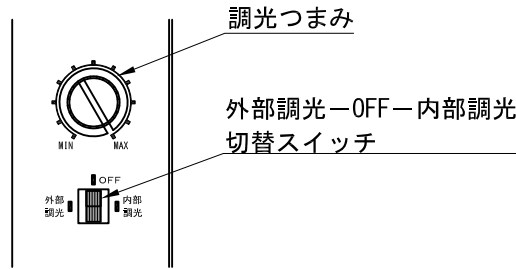

スタンダード

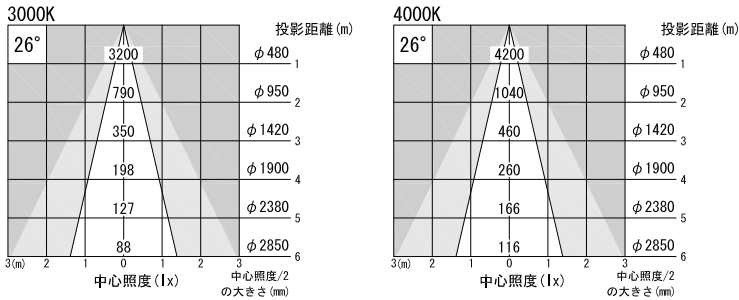

※ LEDの寿命は、周囲温度30°Cで使用したとき 35,000時間です
 ※ LEDの特性により、色温度や色味、光量のばらつきがあります

光源	3000K白色LED					品名	LEDウォールウォッシュヤ プラグ取付		型番	■3000K 白色 シロ WWLW-23S (W) P クロ WWLW-23S (B) P
	4000K白色LED									■4000K 白色 シロ WWLW-24S (W) P クロ WWLW-24S (B) P
尺度	1/3	単位	mm	電圧	100V	電力	入力 35W・LED 23W		備考	外部調光と内部調光の切替可能
作成	2015.11.5		重量	0.75kg		色種	シロ (W)・クロ (B)			

Beamax®