
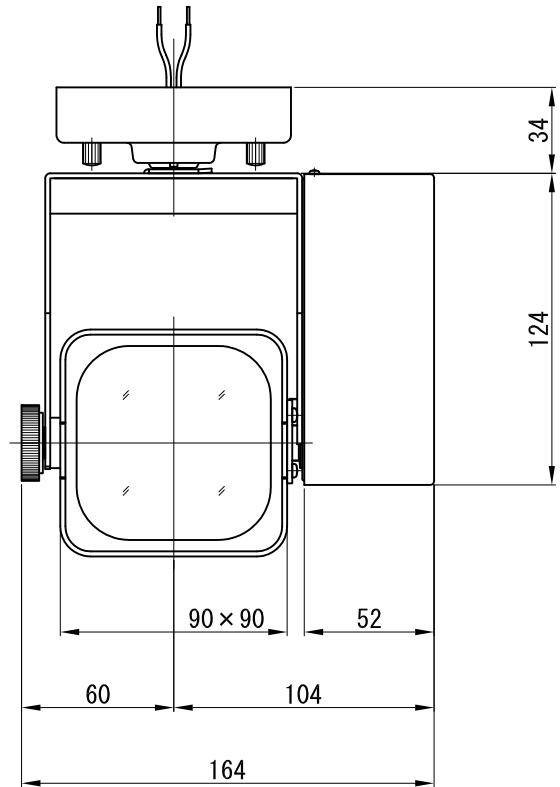
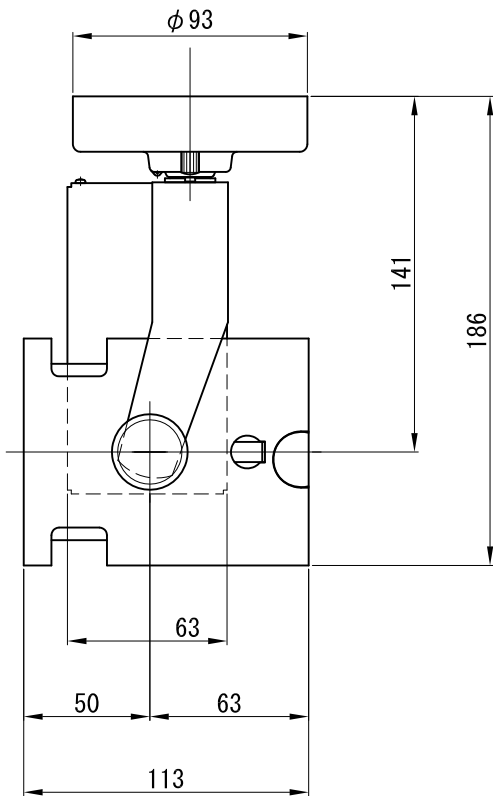



取付寸法

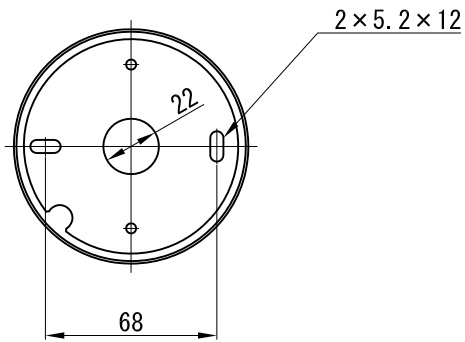

ナロー

投影距離 (m)	中心照度 (lx)	中心照度/2の大きさ (mm)
1	6000	φ 310
2	1500	φ 630
3	670	φ 940
4	380	φ 1250
5	240	φ 1570
6	167	φ 1880

※ LEDの寿命は、周囲温度30℃で使用したとき 35,000時間です  
 ※ LEDの特性により、色温度や色味、光量のばらつきがあります

光源	フルカラーLED (RGBW)					品名	LEDウォールウォッシャ ナロー・フランジ(丸座)取付		型番	シロ WWNC-22N (W)
										クロ WWNC-22N (B)
尺度作成	1/3	単位	mm	電圧	100V	電力	入力 33W・LED 22W		備考	別売品：リモコン(WWLC-001) 付属品：タッピンねじ4×25 2本
				電圧	1.4kg		電力	シロ (W)・クロ (B)		

